

ELVIAL

SL33_MD

elvial











ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μία λύση της ELVIAL με ανανεωμένο σχεδιασμό και ενισχυμένα χαρακτηριστικά. Θερμομόνωση και ασφάλεια συνδυάζονται σε ένα συρόμενο σύστημα αλουμινίου ιδανικό για αντικατάσταση κουφωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονομώ".

ELVIAL

SL33_MD

Η σειρά SL33_MD διατίθεται πλέον με μία πλήρη γκάμα τυπολογιών, με τρεις επιλογές επαλληλίας και ειδική ενίσχυση που αποτρέπει τη στρέβλωση.

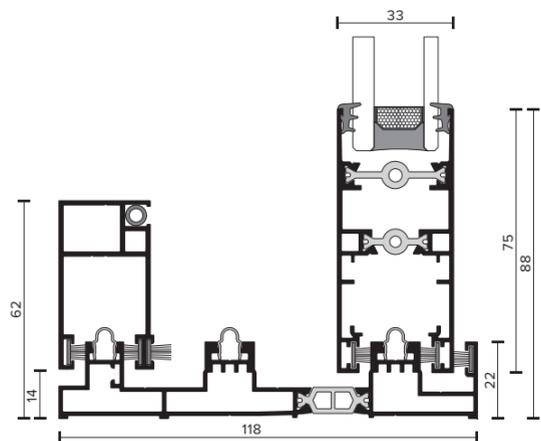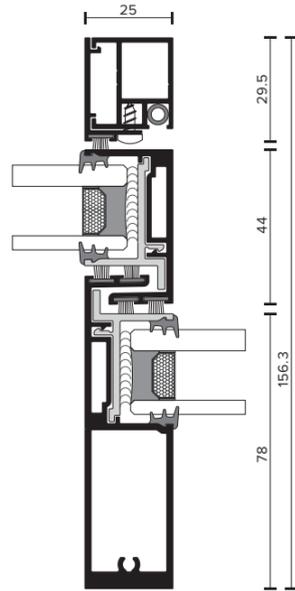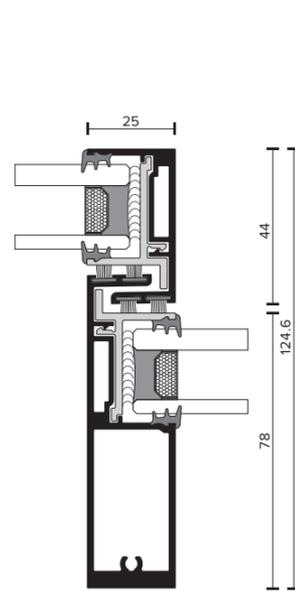


ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Δίφυλλο



Τετράφυλλο φιλητό



Δίφυλλο με σταθερό



Τετράφυλλο φιλητό με σίτα




Δίφυλλο με σίτα



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά



Δίφυλλο με σταθερό και σίτα



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα



Τρίφυλλο



Τρίφυλλο με σταθερό




Μονόφυλλο



Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι



Μονόφυλλο με σίτα



Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι



Μονόφυλλο με παντζούρι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 1 Χαμηλός οδηγός **22mm** με εμφανή όψη **88mm** και **66mm** σε περίπτωση εντοίχισης
- 2 Δυνατότητα χρήσης **αρθρωτής θερμοδιακοπής** που αποτρέπει το φαινόμενο παραμόρφωσης της κατασκευής, λόγω των συστολοδιαστολών που προκαλούνται από τη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του προφίλ.
- 3 Δυνατότητα τοποθέτησης μονής και διπλής υάλωσης έως **24mm**
- 4 Τριών ειδών επαλληλίες πλάτους **25mm, 56mm** και **78.5mm**
- 5 Κοπή **45°** στον οδηγό και κοπή **45°** ή **90°** στο φύλλο υάλωσης

EXTRA FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ



Μαύρη Ανοδίωση



Inox Satine



Φυσική Ανοδίωση

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

		SL33_MD	SL33 CLASSIC
Βάθος Φύλλου		33 mm	33 mm
Εμφανές Ύψος		87 mm	119 mm
Πλάτος Επαλληλίας		78.5 mm	91.7 mm
		56 mm	56 mm
		25 mm	
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		168 mm	194 mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου		2.300 mm	2.350 mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		1.200 mm	2.000 mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		100 kg	200 kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		24 mm	27 mm

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή
2.300 x 2.200 mm

Uw ≥ 1.72 W/m²K

Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K
με Swisspacer Ultimate

Αεροδιαπερατότητα

EN 12207

Class 3 [600Pa]

Υδατοστεγανότητα

EN 12208

7A [300Pa]

Αντοχή σε Ανεμοπίεση

EN 12210

B2 [800Pa]

elvial

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180

elvial.gr

Η ELVIAL δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα.
Διατηρείται το δικαίωμα για αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Copyright © ELVIAL 2024 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014493035000



ELVI,TRIFOLDS33,GR,202307