

ELVIAL

FS50_SG

elvial





ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Όταν ο χώρος μοιάζει φτιαγμένος από φως και γυαλί, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Οι εκτεταμένες γυάλινες επιφάνειες που λειτουργούν σαν καθρέφτης του περιβάλλοντος χώρου και σαν τεράστιο παράθυρο για τους χρήστες είναι ένα από τα πιο γοητευτικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.


ELVIAL

FS50_SG


Επιλέξτε αυτή τη λύση για να δημιουργήσετε ένα εκλεπτυσμένο αισθητικό αποτέλεσμα με κορυφαίες λειτουργικές επιδόσεις.

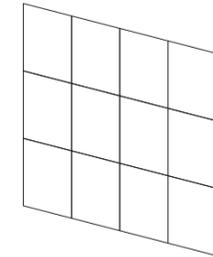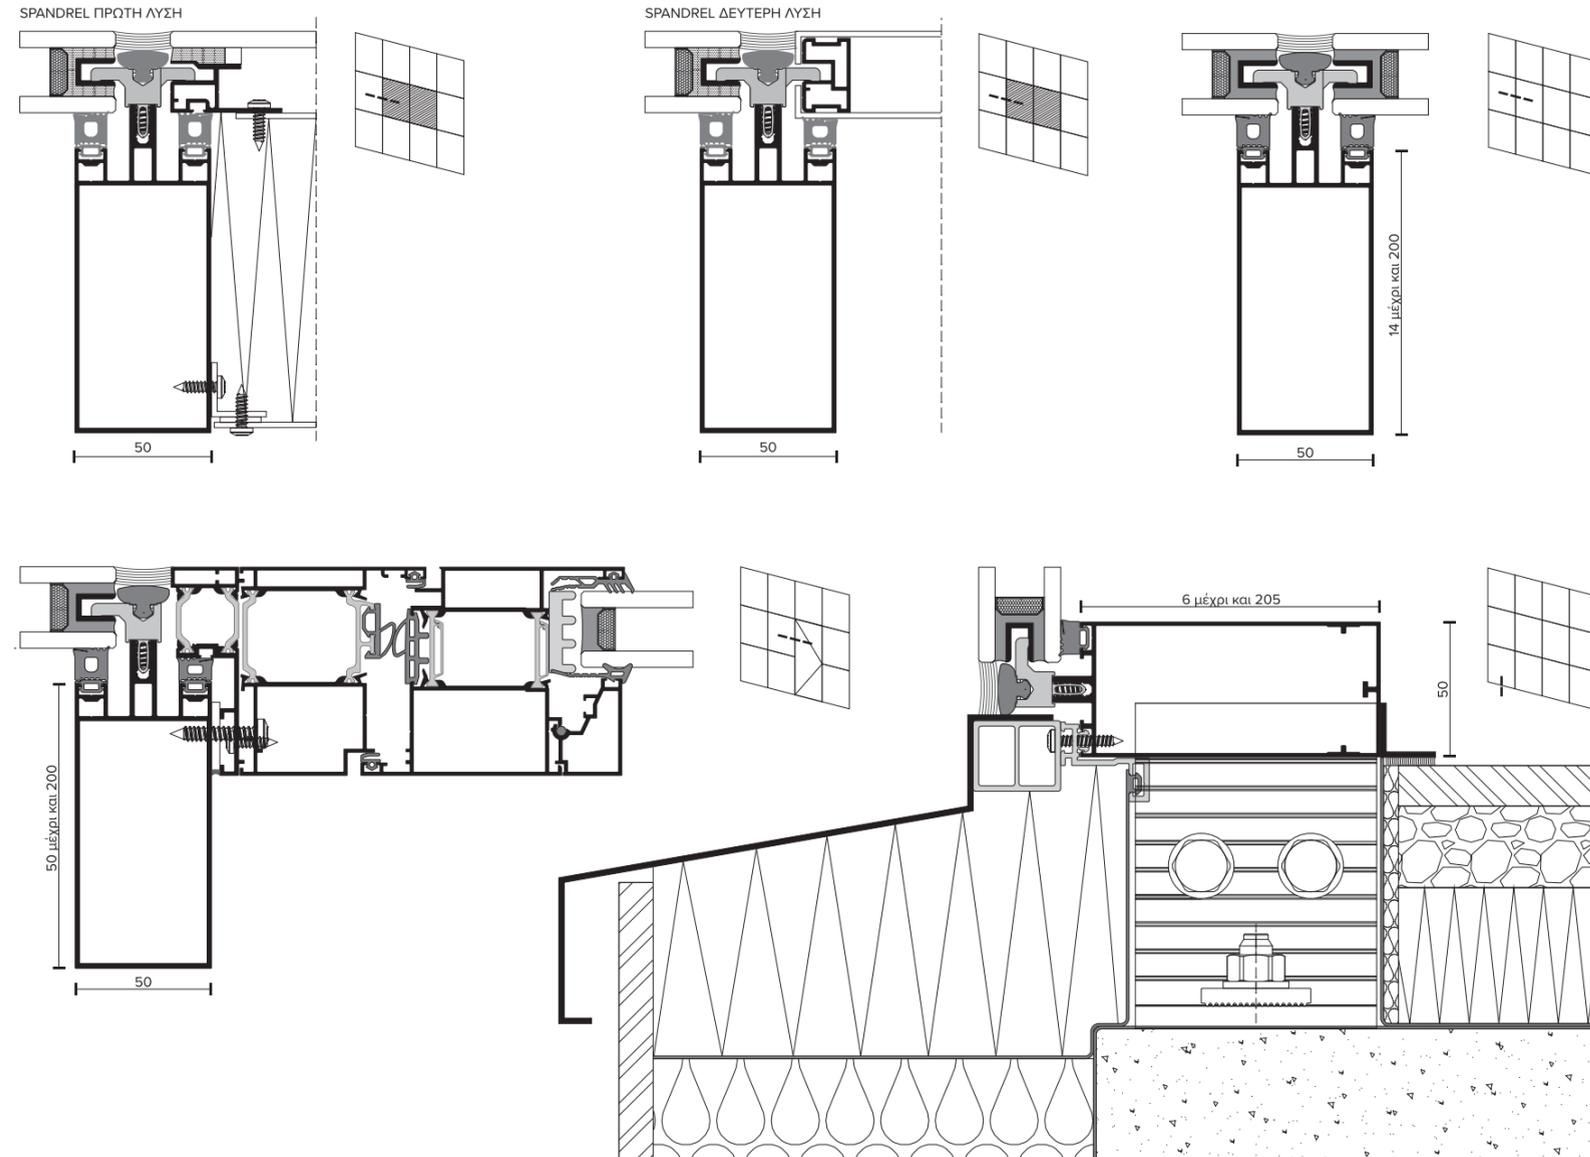


ΣΤΑΘΕΡΟ

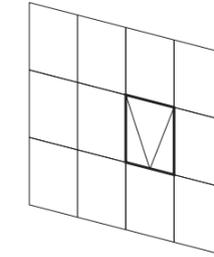


ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

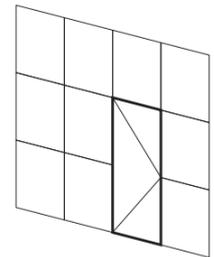


ΕΙΣΟΔΟΣ

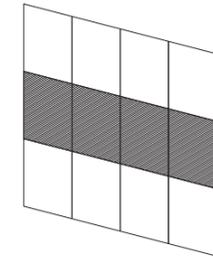


SPANDREL

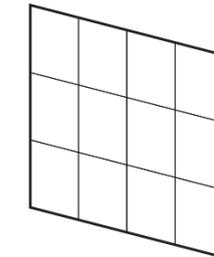


ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

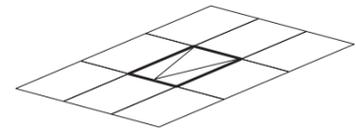

ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΙΘΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ



ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ



ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- Χρήση ειδικά σχεδιασμένων ελαστικών, πρόσθετων προφίλ **Θερμομονωτικών Βεργών** για υψηλή θερμομόνωση
- Δυνατότητα τοποθέτησης υάλωσης έως **38mm** για υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και ηχομείωσης

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- Έξυπνο σύστημα απορροής υδάτων **τριών επιπέδων**
- Καινοτόμος σχεδιασμός διαιρούμενων **ελαστικών** για απόλυτη συνέχεια και επαναληψιμότητα στη στεγάνωση
- Χρήση **ειδικού εξαρτήματος** στεγανοποίησης στην περιοχή σύνδεσης των κολώνων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

- Δυνατότητα δημιουργίας **κανάβων** μεγάλων διαστάσεων. [max βάρος υάλωσης 400kg]
- Δυνατότητα **συνεπίπεδης εμφάνισης** εσωτερικά ή δημιουργία σκοτίας.
- Σύνδεση κολώνας - τραβέρσας με την εφαρμογή ειδικού **αφρώδους παρεμβύσματος** που αφενός απορροφά με το δόκιμο τρόπο τις συστολοδιαστολές και αφετέρου δεν αλλάζει την εσωτερική όψη του πλαισίου.
- Δυνατότητα κατασκευής αίθριων κατασκευών με τη χρήση **ειδικών εξαρτημάτων** που διασφαλίζουν αρτιότητα κατασκευής και καλύπτουν αρχιτεκτονικές ανάγκες.
- Συμβατό με την πλατφόρμα ανοιγόμενων συστημάτων **ELVIAL**

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Συστήματος		50		mm
Ύψος Κολώνας		14	έως 200	mm
Ύψος Τραβέρσας		πρώτου επιπέδου	6 έως 205	mm
		δεύτερου επιπέδου	49 έως 199	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		38		mm
-----------------------	---	-----------	--	----

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12152	Class AE	[750Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12154	Class RE	[1.200Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 13116	design load	± 2.0 kN/m²
		safety load	± 3.0 kN/m²
Ηχομείωση	EN 10140-2	43 dB	46.4/24/44.2

elvial

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²

ICONIC W77BS AI²

ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²

ESSENCE W67BS HI²

ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W60BS SI²

ELVIAL W89 PHI²

ELVIAL W92 HI² AW

ELVIAL W59 SI²

ICONIC D77 AI²

ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50

ESSENCE SD55

ESSENCE CLADDING CL180

ELVIAL 7600

ACOUSTIC LOUVER

elvial.gr

Η ELVIAL δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα.
Διατηρείται το δικαίωμα για αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Copyright © ELVIAL 2024 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014493035000



ELVITRIFOLDF550_SG.GR.202307